

TPWI EX2GD

TRANSPALETA PESADORA ATEX EN ACERO INOXIDABLE SERIE TPWI "EX" 2GD



Transpaleta con pesaje electrónico integrado para áreas peligrosas clasificadas con riesgo de explosión (zonas 1 y 21 & 2 y 22) con grado de protección Ex II 2G IIB T4 T197°C X.

La detección del peso por 4 células de carga de acero inoxidable IP68 con certificado ATEX garantiza la máxima precisión, en cualquier entorno de trabajo. Estructura completamente de acero inoxidable. Disponible también en versión HOMOLOGADA CE-M.

Servicio de ventas y asistencia:

MARKET PES, S.L.

CALLE NAVARRA, 66 LOCAL 1º - 5ª - 08320 - EL MASNOU - BARCELONA -
SPAIN
Tel. 0034-935183434
comercial@mundobasculas.com

La solución ideal para
las aplicaciones
industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
- Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
- Dimensiones de horquillas 1182 x 550 x 80 mm.
- Peso 135 kg apróx.
- Estructura portadora totalmente en acero inoxidable de gran espesor.
- Bomba de elevación en acero inoxidable.
- Par de ruedas de dirección antiestáticas.
- Dobles ruedas de carga con revestimiento en Poliuretano.
- 4 células de carga shear-beam, certificadas ATEX, en acero inoxidable IP68.
- Visor de peso con contenedor impermeable en acero inoxidable IP68, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos; gran pantalla LCD de 25 mm de alto contraste, claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable de membrana con 17 teclas numérico/funcionales.
- Calibración y parámetros de Set-Up configurables desde teclado.
- Alimentación por batería extraíble, recargable solamente en zona segura, conectable y desconectable desde el sistema de pesaje también en un área peligrosa.
- Autonomía 150 horas apróx.
- Apagado automático programable.
- Cargador de batería 110/230Vac 50 Hz.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta a cero, tara
- Visualización de alta resolución x 10.
- Neto/bruto o conversión lb/kg.
- Totalización pesos.
- Formulación.
- Control +/-.
- Pesaje porcentual.
- Cuentapiezas.
- Hold (bloqueo del peso visualizado).

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Horquillas anchas 680mm.
- Horquillas con longitud de 850 a 1500mm.
- Capacidad y división especiales.
- Alta resolución.

DETALLE 1



Batería extraíble

DETALLE 2

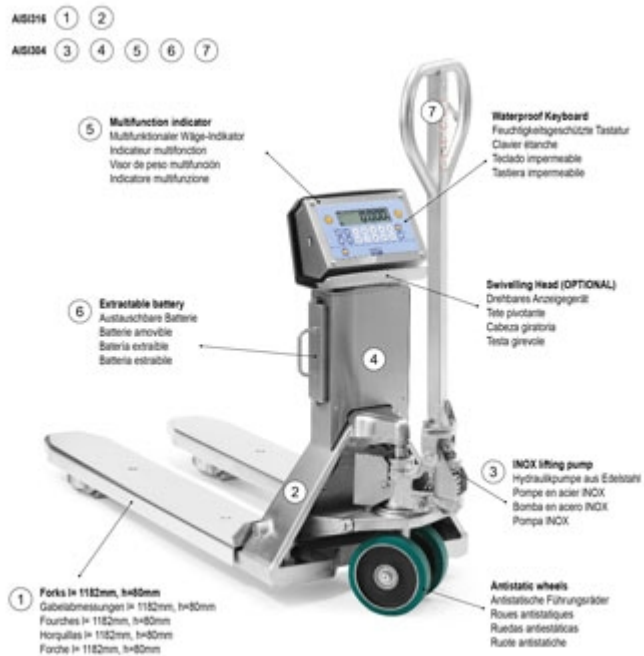


DETALLE 3





Cabeza giratoria (opcional)

DETALLE 4



VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPW201EX2GD	500/1000/2000	0,2/0,5/1	--
	TPW201EX2GDM M	1000/2000	--	0,5/1



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



MARKET PES, S.L.

CALLE NAVARRA, 66 LOCAL 1º - 5ª - 08320 - EL MASNOU - BARCELONA - SPAIN

Tel. 0034-935183434

comercial@mundobasculas.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.