



# Plataforma de 4 células



**CARACTERÍSTICAS:**

- Barras pesadoras.
- Válido para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Se suministra por parejas.
- Chapa de 5 mm de espesor.
- Versión en acero y acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Células de carga OIML R-60 en acero niquelado para las barras en acero pintado, protección IP67.
- y células de carga OIML R-60 en acero inoxidable para las barras en acero inoxidable, protección IP68.
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.

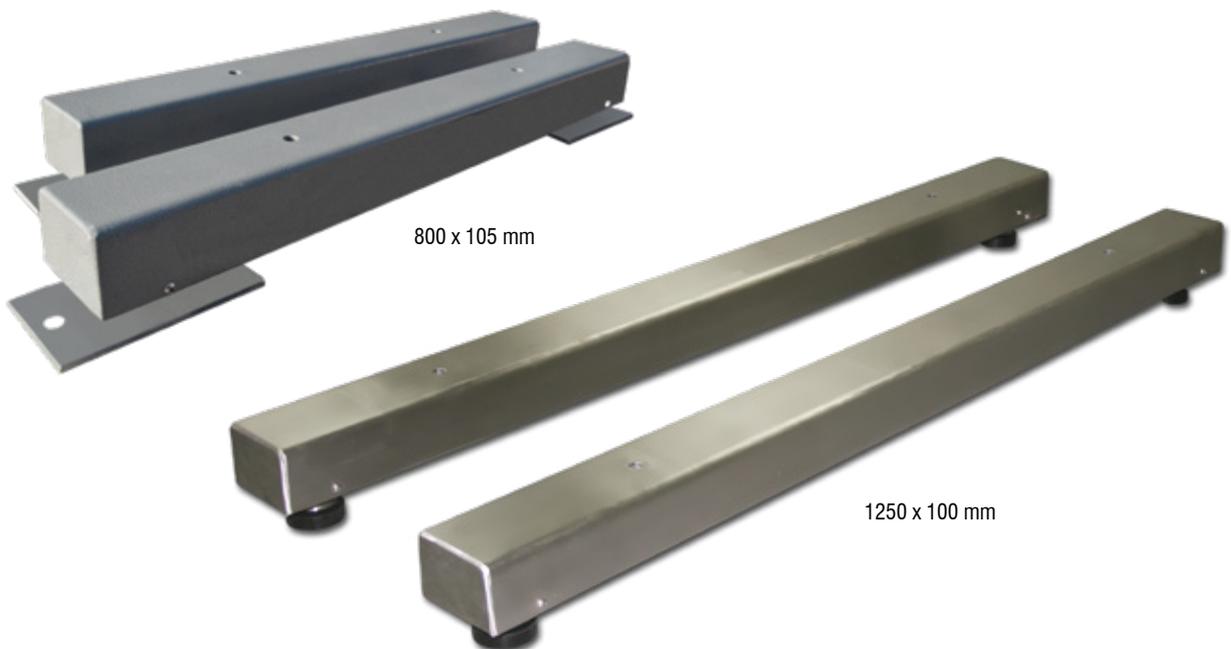

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)	a	b	c
800x105	800	105	120
1250x100	1250	100	115
1250x100	1250	100	115



Pies barras pesadoras  
800x105 mm



Pies barras pesadoras  
1250x100 mm  
(Placa de anclaje incluida)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Versión	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260200	600	200	Acero pintado	800x105	890x340x170	26
260201	1500	500	Acero pintado	800x105	890x340x170	26
260206	1500	500	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32
260208	3000	1000	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32
260210	1500	500	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32
260211	3000	1000	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32