

BÁSCULA MONOCÉLULA

Báscula industrial con columna con funciones de control de peso, cuenta piezas, tarado de recipientes y ajuste del cero.




CARACTERÍSTICAS

- » Plataforma de estructura tubular en aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna en Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato y columna en acero inoxidable.
- » Célula de aluminio con protección IP65.
- » Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado.
- » 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- » Indicador peso-tara.
- » Carcasa en ABS. Protección IP54.
- » Teclado impermeable con 6 teclas de funciones.
- » Display LED con 6 dígitos de 40 mm.
- » Alimentación a red AC 230VAC 50Hz.
- » Batería recargable 6V/4Ah.
- » Batería interna recargable de 40 horas de duración.
- » Unidades: g/kg.
- » Suspensión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- » Salida RS232 a PC.

FUNCIONES:

- » Cuenta piezas
- » Cero
- » Pesa animales
- » Hold de pico máximo
- » Control de peso (función límites) con señal visual
- » Tara

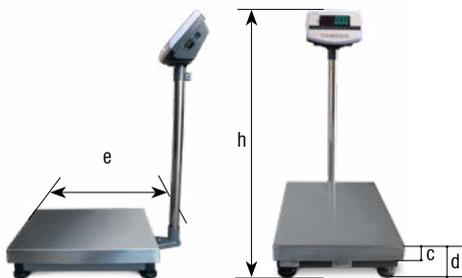

Dimensiones (mm)	c	d	e	h
260803	56	115	520	840
260804	56	115	520	840
260805	56	115	520	840
260806	50	112	630	885
260807	50	112	630	885
260808	50	112	630	885
261520	50	125	725	880
261521	50	125	725	880

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato LxA (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones
						ENAC Código #
260803	30	5	400x300	800 x 430 x 190	8,5	900001
260804	60	10	400x300	800 x 430 x 190	8,5	900001
260805	150	20	400x300	800 x 430 x 190	8,5	900002
260806	30	5	500x400	850 x 450 x 170	12	900001
260807	60	10	500x400	850 x 450 x 170	12	900001
260808	150	20	500x400	850 x 450 x 170	12	900002
261520	150	20	600x450	1000 x 580 x 200	15	900002
261521	300	50	600x450	1000 x 580 x 200	15	900002