



## Pesaje rápido en cualquier lugar con impresión de resultados <sup>(1)</sup>

- Báscula y transpaleta, dos en una.
- Uso sencillo: levantar y pesar, sin desplazamiento de la carga.
- Batería de Litio recargable, con mas de 40 horas de uso continuo.
- Con impresora para registro de los datos <sup>(1)</sup>.
- Sensores de carga de precisión RX3.
- Display LCD retroiluminado de fácil lectura.
- Tarado del palet o recipiente.

<sup>(1)</sup> Modelos TCamel VP.



### Funciones:

- Ajuste de cero.
- Tara de recipientes.
- Acumulación de pesadas.
- Función cuentapiezas.



### Impresión de resultados


Los modelos TCamel VP disponen de impresora incorporada para disponer de un tiquet con los resultados de las pesadas efectuadas.



| Modelo                       | TCamel V 2T              | TCamel VP 2T |
|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Referencia                   | 72080                    | 72081        |
| Capacidad                    | 2000kg                   |              |
| Resolución                   | 1000g                    |              |
| Unidades de pesada           | kg                       |              |
| Cantidades cuentapiezas      | 5, 10, 20, 50, 100       |              |
| Material del indicador       | ABS                      |              |
| Display                      | LCD retroiluminado       |              |
| Segmentos                    | 4 dígitos                |              |
| Altura dígitos (mm)          | 2,54                     |              |
| Verificación CE-M            | Sin verificar            |              |
| Impresión integrada          | No                       | Sí           |
| Protección estanqueidad      | IP-54                    |              |
| Alimentación                 | Batería 6V / 4 Amp/h     |              |
| Duración batería             | 80 horas de uso continuo |              |
| Temperatura de trabajo       | -0°C / +40°C             |              |
| Material de la estructura    | Acero                    |              |
| Material de las ruedas       | Poliuretano              |              |
| Dimensiones horquilla (mm)   | 1160 x 560               |              |
| Altura horquilla (mm)        | Mín: 85 / Máx: 205       |              |
| Dimensiones externas (mm)    | 1580 x 560 x 1220        |              |
| Peso neto total (kg)         | 87                       |              |
| Dimensiones embalaje (mm)    | 1550 x 580 x 445         |              |
| Peso total con embalaje (kg) | 99                       |              |

### Dimensiones exteriores (mm)

#### TCamel V

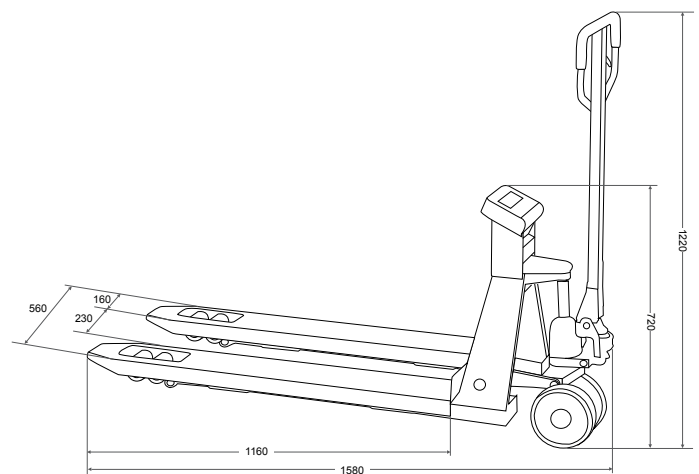

| Ref.  | Accesorios                              |
|-------|-----------------------------------------|
| 8030  | Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg |
| 61136 | Embalaje individual                     |